



Nyomáskülönbség kapcsoló PS



Összefoglaló táblázat

Típus	Nyomás tartomány	Kapcsolási különbség	Kapcsolási pontosság Also határ	Kapcsolási pontosság Felső határ	Elektr. teljesítmény Ellenállás terhelés	Elektr. teljesítmény Induktív terhelés
PS200	20...200 Pa	10 Pa	20Pa ±5 Pa	200Pa ±20Pa	0,1A / 250VAC	-
PS300	30...300 Pa	20 Pa	30Pa ±5 Pa	300Pa ±30Pa	3A / 250VAC	2A / 250VAC
PS500	30...500	20 Pa	30Pa ±5 Pa	500Pa ±30Pa	3A / 250VAC	2A / 250VAC
PS600	40...600 Pa	30 Pa	40Pa ±5 Pa	600Pa ±30Pa	3A / 250VAC	2A / 250VAC
PS1500	100...1500 Pa	80 Pa	100Pa ± 10Pa	1500Pa ±50Pa	3A / 250VAC	2A / 250VAC
PS4500	500...4500 Pa	180 Pa	500Pa ± 50Pa	4500Pa ±200Pa	5A / 250VAC	2A / 250VAC

Tartozékok

Alap tartozékok:

- 2 rögzítő csavar
- 2 műanyag csőcsatlakozó
- 2 m Ø 4 / 7 mm műanyag cső

Opcionális tartozékok:

- Fém csőcsatlakozó

IAS Automatika Kft
www.iasautomatika.hu



Műszaki adatok

Anyaga (PS)	Ház	ABS
	Fedél	PC
	Membrán	szilikon
	Csőcsatlakozó	ABS
	Cső	PVC, soft
Csatlakozás	Elektromos csatl.	3 csavarkapocs
	Kábel bemenet	M16
	Nyomás csatl.	Ø 5 mm anya

Súly 150 grams (350 grams tartozékokkal)

Környezeti és működési feltételek

Működési hőmérséklet -20... +60°C
Tárolás hőmérséklet -40...+85°C

Maximum nyomás 50 kPa

Közeg Levegő és nem-agresszív gázok

Élettartam > 1 000 000 kapcsolás

Védettség	Védettségi osztály	IP54
	Megfelelőség	CE előírásoknak megfelel
	EMC directíva	89/336/EEC
	Rohs directíva	2002/95/EY
	Alacsony feyzültség	73/32/EEC

Beépítési helyzet

Függőlegesen, akár a nyomásbemenetek, akár az elektromos kábel néz lefelé.



IAS Automatika Kft
www.iasautomatika.hu




Csatlakozási terminálok



Amikor a nyomáskülönbség nő:

1 – 3 nyit

1 – 2 zár



Méretetek

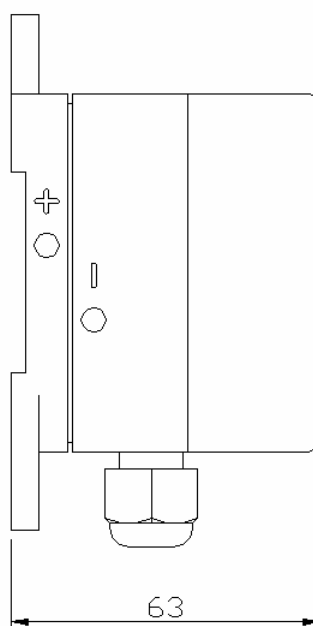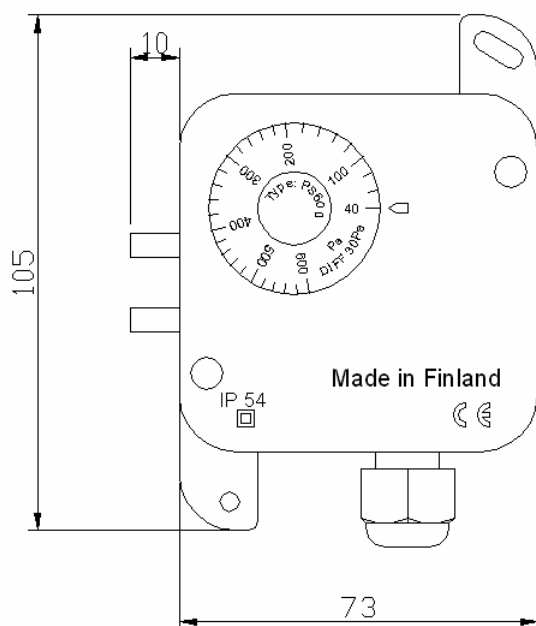

IAS Automatika Kft
www.iasautomatika.hu

1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1.
Tel./Fax: 1 291 3444
Tel./Fax: 1 296 0296
budapest@iasautomatika.hu

4024 Debrecen, Sumen u. 26-28.
Tel./Fax: 52 368300
Fax: 52 368 528
debrecen@iasautomatika.hu